

MN

ASPIRATORE VENTILATORE CENTRIFUGO
CENTRIFUGAL FAN



GIRANTE A PALE CURVE AVANTI
FORWARD CURVED BLADES IMPELLER



BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE

Portata/Flow rate:
50 ÷ 2500 m³/h

Pressione/Pressure:
23 ÷ 150 mm H₂O



MN

ASPIRATORE VENTILATORE CENTRIFUGO CENTRIFUGAL FAN

I ventilatori della serie MN sono indicati per il raffreddamento di estrusori, lampade, motori in corrente continua, per l'aspirazione di fumi ed esalazioni e per le applicazioni in cui sia necessario muovere fluidi puliti o leggermente polverosi mediante canalizzazioni. L'esecuzione standard prevede l'utilizzo di coclee in lamiera di acciaio stampata e saldata mediante puntatura elettrica, giranti a pale avanti in lamiera zincata e l'installazione di motori elettrici a 2 o 4 poli. I fluidi trasportati possono raggiungere una temperatura massima di 80°C in esecuzione standard; nel caso di esecuzioni speciali, sono ammessi valori massimi di 250°C. A richiesta sono disponibili esecuzioni in acciaio inossidabile, anche in conformità alla direttiva ATEX (2014/34/UE).

MN series blower are suitable for extruders, lamps, c.c motors cooling, for smokes and exhalations suction, for applications in which moving clean or clearly dusty fluids is required. Standard execution blowers are provided with pressed and spot welded steel sheets casings, forwarded blades galvanized impellers and 2 or 4 poles electrical motors. Transported fluids can reach maximum temperature of 80°C for standard execution; for special executions maximum values of 250°C are allowed. On demand, special stainless steel execution are available, also according to ATEX directive (2014/34/EU).




Esecuzione speciale per gas caldi
Special high temperature execution

Acciaio inossidabile
Stainless steel



Orientamento RD 270

Position RD 270

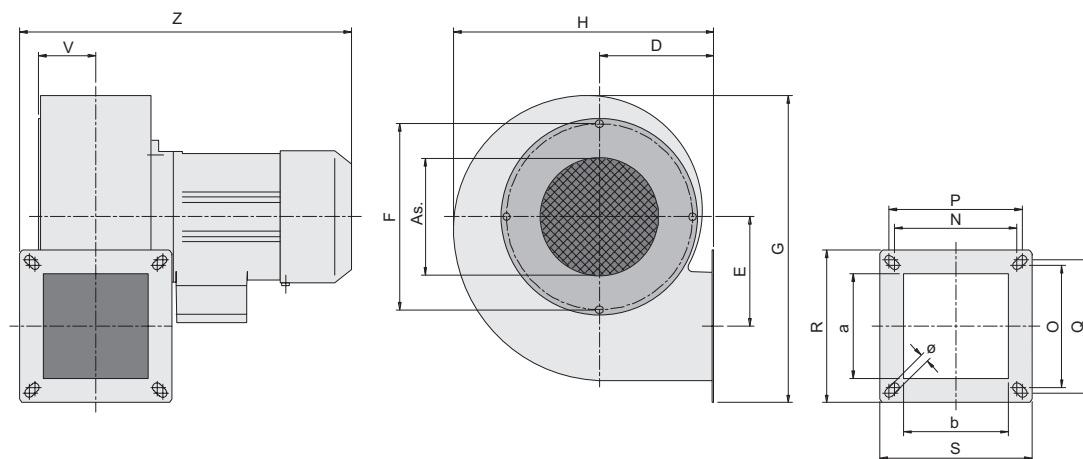

Direzioni di rotazione (vista lato motore) - Rotation senses (seen from motor side)



Rotazione oraria - Clockwise rotation sense

Rotazione anti-oraria - Anti-Clockwise rotation sense







Peso ventilatore in Kgf (completo di motore) - Weight of ventilator (complete with motor)

Nota: quota Z indicativa - Note: 'Z' quote indicative

| TIPO - TYPE | | kW inst. | PESO WEIGHT | VENTILATORE FAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|
| VENTILATORE FAN | MOTORE MOTOR | | | kgf | As. | F | D | E | G | H | a | b | N | O | P | Q | Ø | R | S | V |
| MN 202 | - | 0,09 | 2,5 | 85 | 120 | 85 | 62 | 190 | 168 | 60 | 70 | 85 | 75 | 93 | 90 | 7 | 105 | 110 | 39 | 223 |
| MN 252 | - | 0,09 | 3 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 82 | 85 | 110 | 110 | 128 | 128 | 7 | 140 | 140 | 44 | 232 |
| MN 302 | 63 M2 | 0,18 | 5,5 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 128 | 7 | 140 | 140 | 47 | 270 |
| MN 402 | 63 M2 | 0,25 | 6 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 110 | 128 | 103 | 138 | 115 | 9 | 130 | 155 | 60 | 295 |
| MN 502 | 71 M2 | 0,37 | 9,5 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 |
| MN 504 | 63 M4 | 0,18 | 6 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 |
| MN 552 | 71 M2 | 0,55 | 10 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 |
| MN 554 | 63 M4 | 0,18 | 7 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 |
| MN 602 | 80 M2 | 1,1 | 20 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 170 | 9 | 190 | 190 | 77 | 385 |
| MN 604 | 71 M4 | 0,25 | 12 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 170 | 9 | 190 | 190 | 77 | 338 |

DIRETTAMENTE ACCOPPIATI CON MOTORE A 2/4 POLI

DIRECT CONNECTION FOR 2/4 POLES MOTORS

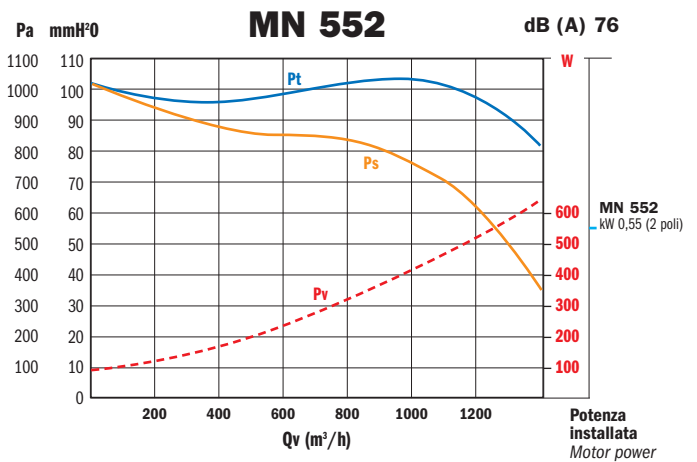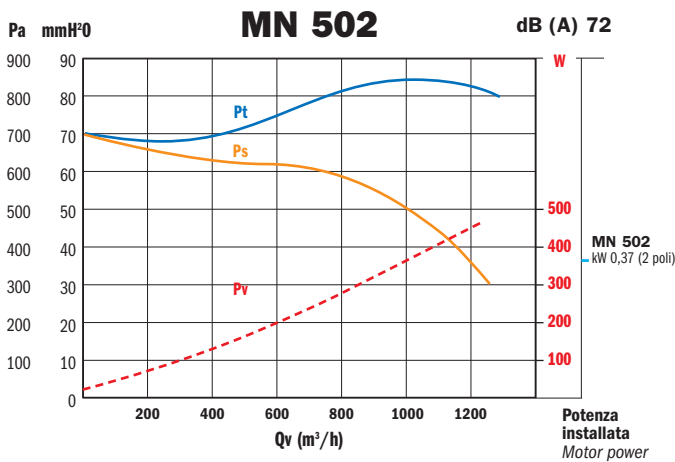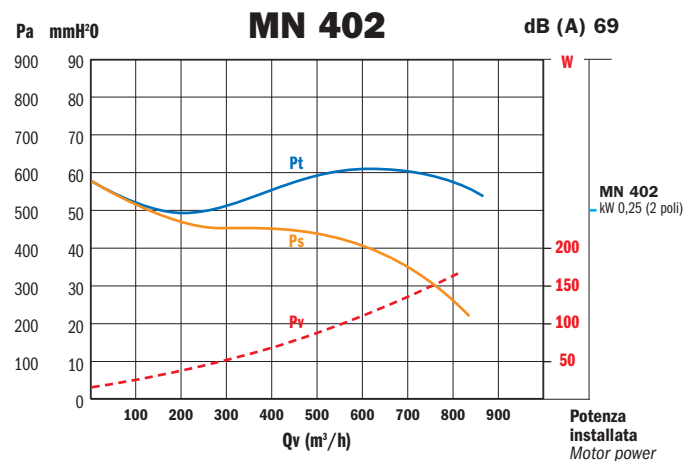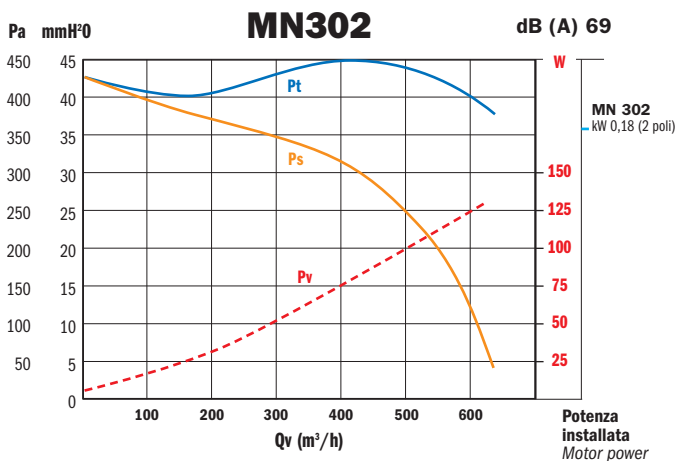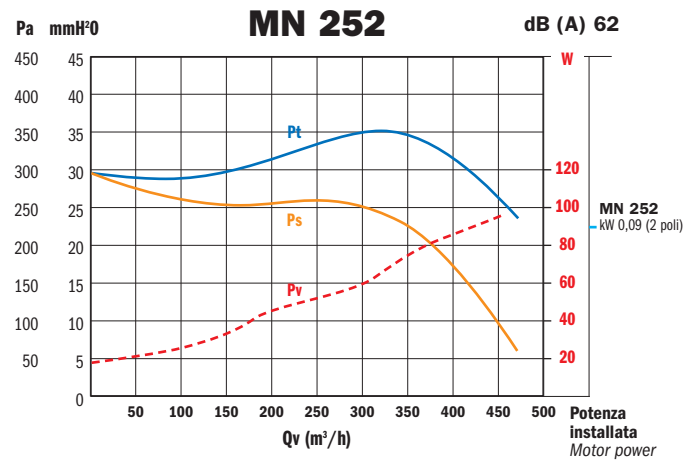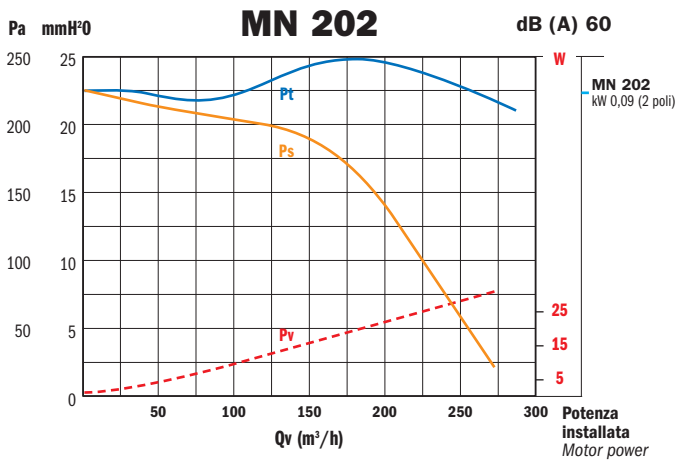





Valori riferiti a: / Datas referring to: T=15°C; P=1 atm

— Pt= Pressione totale - Total pressure — Ps= Pressione statica - Statical pressure - - - Pv= Potenza assorbita - Absorbed power



DIRETTAMENTE ACCOPPIATI CON MOTORE A 2/4 POLI

DIRECT CONNECTION FOR 2/4 POLES MOTORS

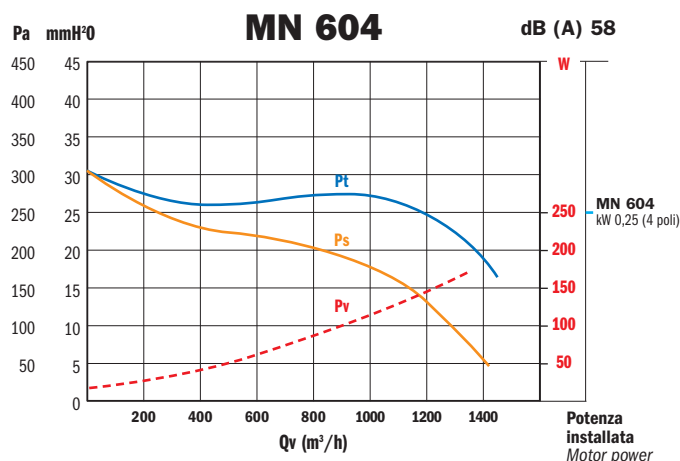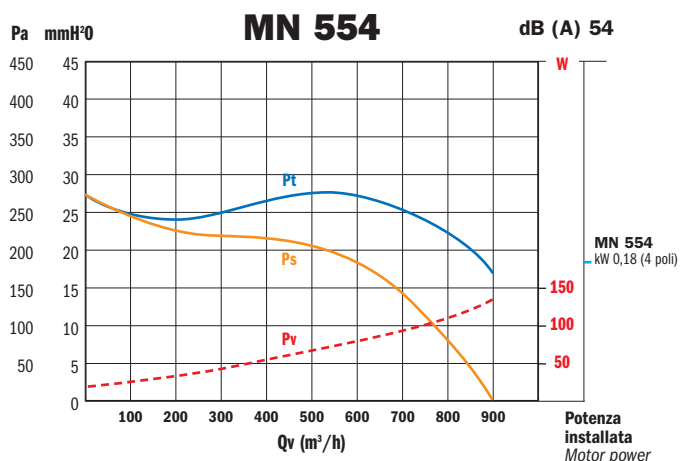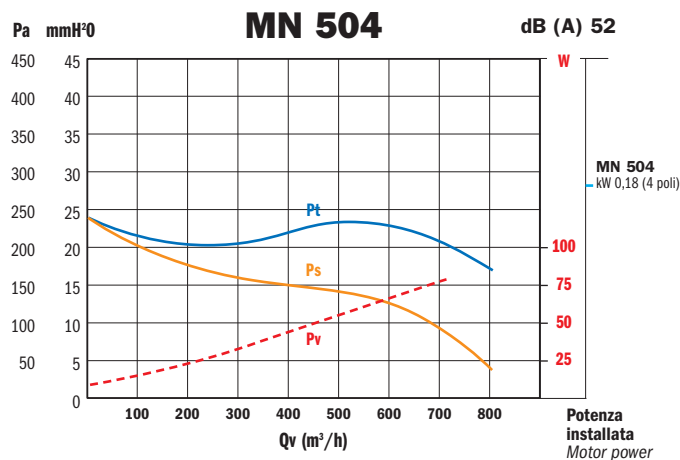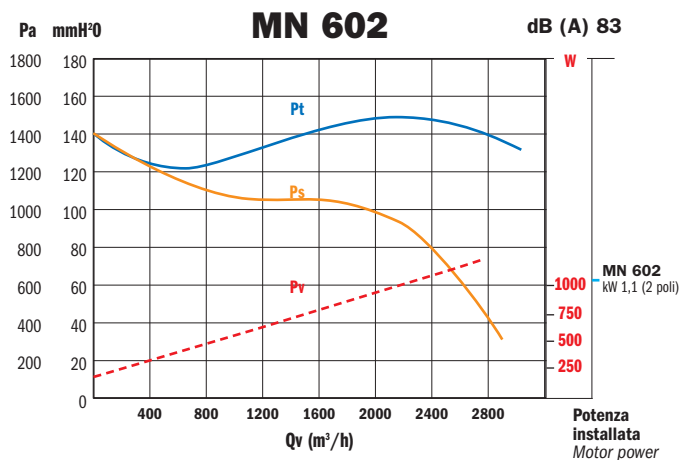

Valori riferiti a: / Datas referring to: T=15°C; P=1 atm

— Pt= Pressione totale - Total pressure — Ps= Pressione statica - Static pressure - - - Pv= Potenza assorbita - Absorbed power